



Glühlampen-Übersicht

7.02

Glühlampen-Ersatzkästen

7.03-7.06

Glühlampen für Scheinwerfer

7.07-7.11

Glühlampen für Leuchten

7.12-7.18

Leuchtstoffröhren für Deckenleuchten

7.17-7.18

Glassockellampen

7.12, 7.16-7.18

Kunststoffsockellampen für Armaturen- und Innenbeleuchtung

7.18-7.21

Lampenfassungen

7.22

Stecker

7.22

Erläuterungen

+ 30 / +50 / +90 = mehr Licht. Besseres Erkennen von Gefahren und Hindernissen


Blue Light = Glühlampen im Xenon-Look

Yellow Light = geringere subjektive Eigenblendung bei Regen, Schnee und Nebel





Double Power = für Nkw-Bereich, mehr Licht, mehr Lebensdauer

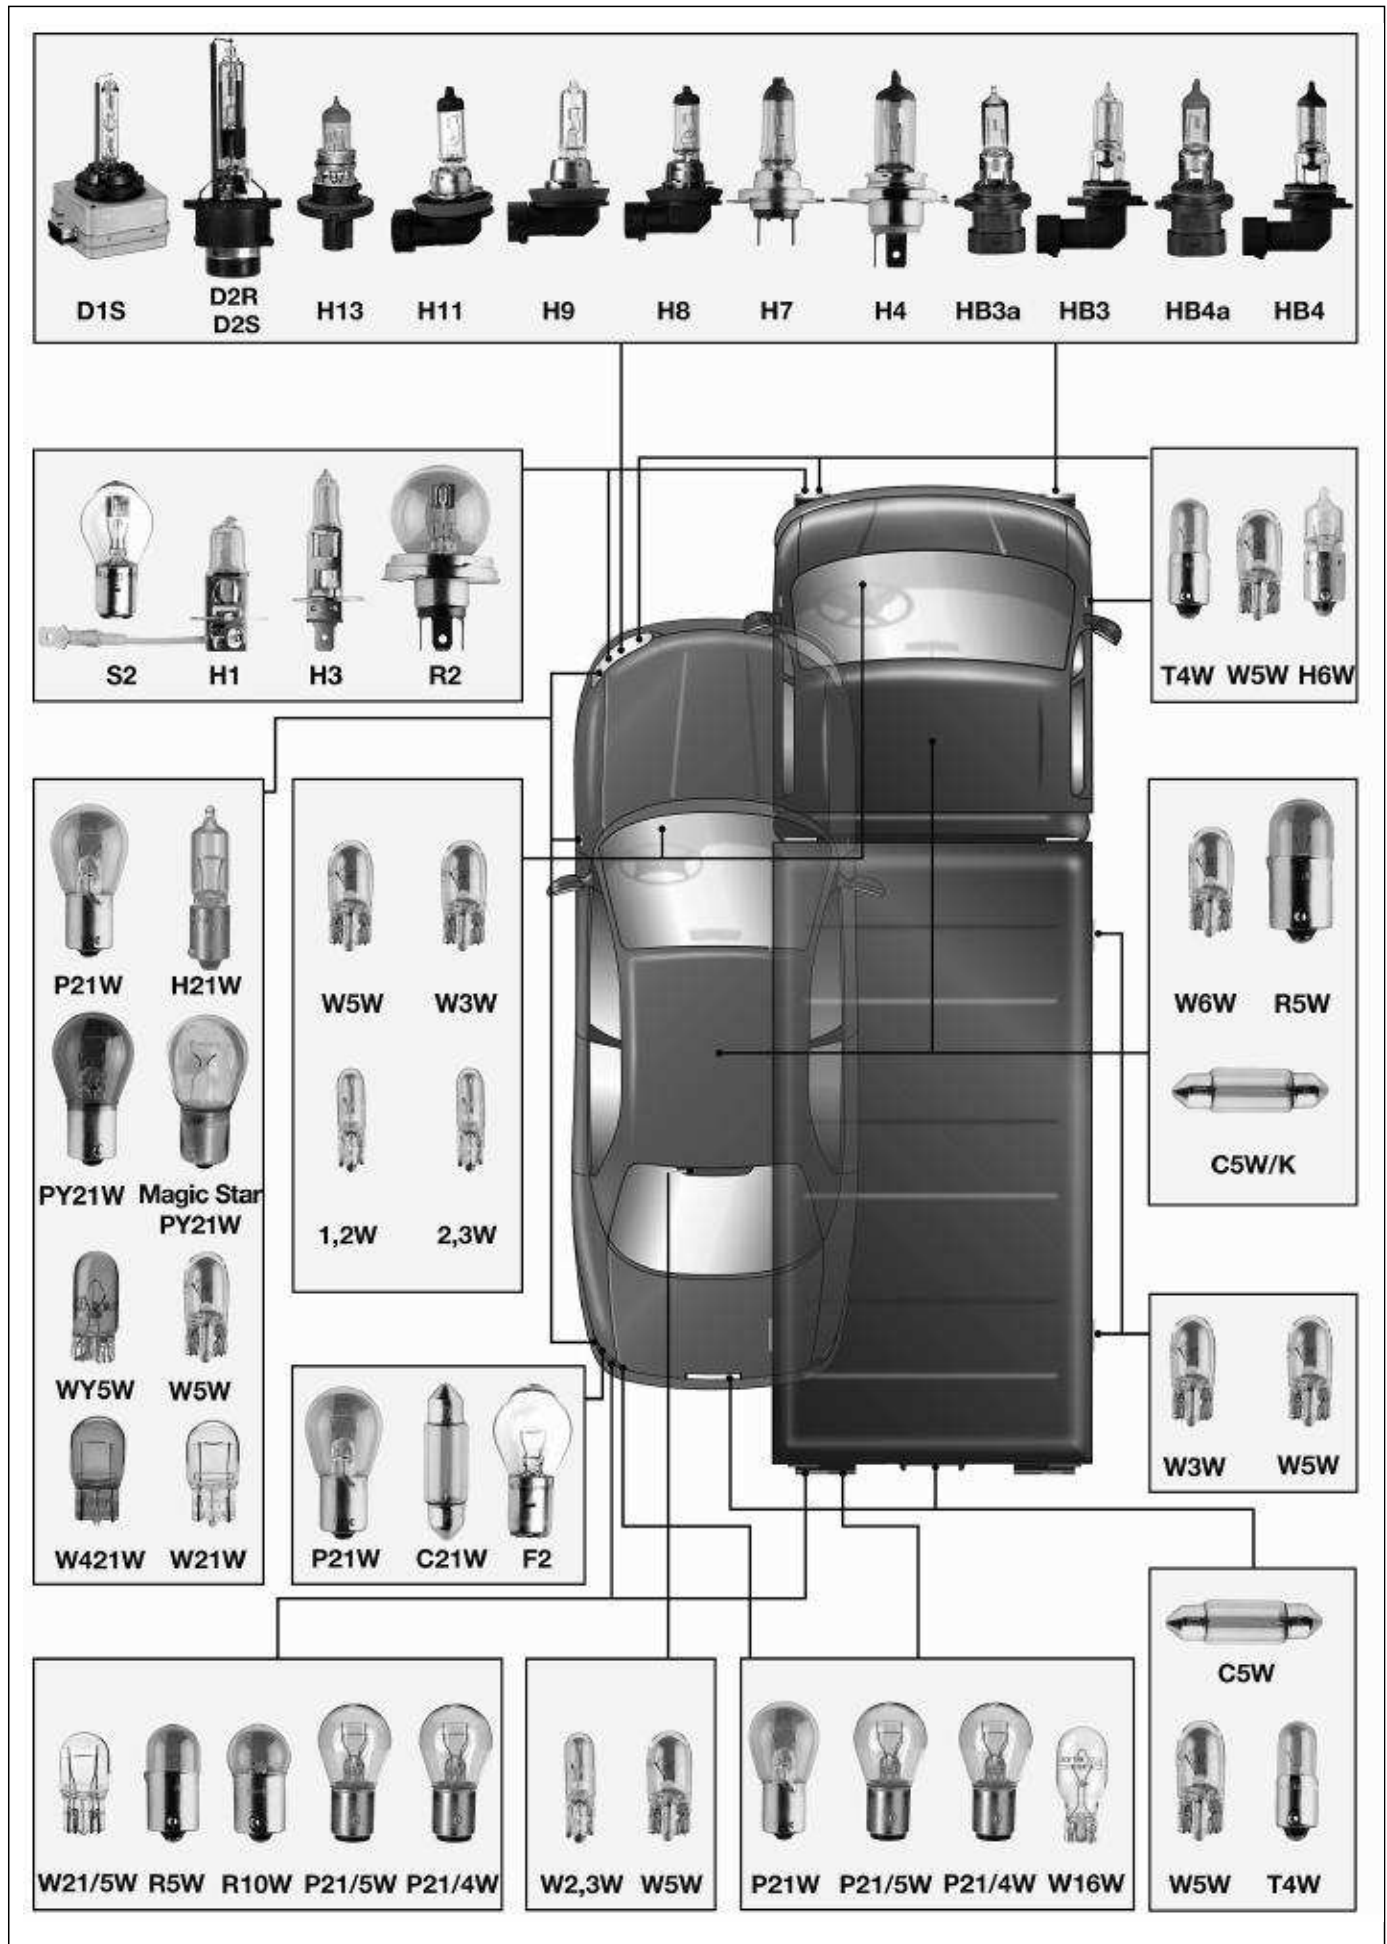


Heavy Duty = besonders robust gegen Schläge und Vibrationen


Long Life = bis zu 100% längere Lebensdauer



Bestell-Nr.	Vp.	Glühlampen-Ersatzkästen	
	8GH 007 157-901	1	<p>Für 12V-Fahrzeuge mit H7-Licht.</p> <p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H7) 12V21/5W (P21/5W) 12V21/4W (P21/4W) 12V21W (P21W) 12V21W (PY21W) 12V5W (R5W) 12V5W (W5W) 12V5W (C5W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p>
	8GH 007 157-913	1	<p>H7-Glühlampen-Ersatzkasten, 12V</p> <hr/> <p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H7) 12V21/5W (P21/5W) 12V21W (P21W) 12V5W (R5W) 12V5W (W5W) 12V5W (C5W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p>
	8GH 007 157-941	1	<p>H7-Glühlampen-Mini-Ersatzkasten, 12V</p> <hr/> <p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H7) 12V21W (P21W) 12V5W (R5W) 12V4W (T4W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p>
	8GH 007 157-931	1	<p>Für 24V-Fahrzeuge mit H7-Licht.</p> <p>Inhalt: je 2 Stück Glühlampen 24V70W (H7) 24V21/5W (P21/5W) 24V21W (P21W) 24V10W (R10W) 24V5W (W5W) 24V5W (C5W) je 2 Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p>
	8GH 007 157-921	1	<p>Für 12V-Fahrzeuge mit H7/HB3-Licht.</p> <p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H7) 12V60W (HB3) 12V21/5W (P21/5W) 12V21W (P21W) 12V21W (PY21W) 12V5W (R5W) 12V5W (W5W) 12V5W (C5W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p>

Bestell-Nr.	Vp.	Glühlampen-Ersatzkästen Für 12V-Fahrzeuge mit H7/H1-Licht. Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H7) 12V55W (H1) 12V21W (P21W) 12V21W (PY21W) 12V5W (R5W) 12V5W (W5W) 12V5W (C5W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A
 8GH 007 157-951	1	H7/H1-Glühlampen-Ersatzkasten, 12V
 8GJ 002 525-913	1	Für 12V-Fahrzeuge mit H4-Licht. Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V60/55W (H4) 12V21/5W (P21/5W) 12V21W (P21W) 12V5W (R5W) 12V4W (T4W) Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A
 8GJ 002 525-971	1	H4-Glühlampen-Mini-Ersatzkasten, 12V
 8GJ 002 525-941	1	Für 24V-Fahrzeuge mit H4-Licht. Inhalt: je 2 Stück Glühlampen 24V75/70W (H4) 24V21/5W (P21/5W) 24V21W (P21W) 24V10W (R10W) 24V5W (C5W) 24V4W (T4W) je 2 Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A H4-Glühlampen-Ersatzkasten, 24V

Bestell-Nr.	Vp.	Glühlampen-Ersatzkästen
	8GH 002 089-921	<p>Für 12V-Fahrzeuge mit H1-Licht.</p> <p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H1) 12V21/5W (P21/5W) 12V21W (P21W) 12V5W (R5W) 12V5W (C5W) 12V4W (T4W)</p> <p>Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p> <p>H1-Glühlampen-Ersatzkasten, 12V</p>
	8GH 002 089-941	<p>Inhalt: je 1 Stück Glühlampe 12V55W (H1) 12V21W (P21W) 12V5W (R5W) 12V4W (T4W)</p> <p>Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p> <p>H1-Glühlampen-Mini-Ersatzkasten, 12V</p>
	8GH 002 089-931	<p>Für 24V-Fahrzeuge mit H1-Licht.</p> <p>Inhalt: je 2 Stück Glühlampen 24V70W (H1) 24V21/5W (P21/5W) 24V21W (P21W) 24V10W (R10W) 24V5W (C5W) 24V4W (T4W)</p> <p>je 2 Flachsicherungseinsätze 10A, 15A und 30A</p> <p>H1-Glühlampen-Ersatzkasten, 24V</p>

	Bestell-Nr.	Vp.	Glühlampen-Werkstatt-Sortimente Für Cockpit-Armaturen und Innenbeleuchtung Inhalt: je 10 Stück Glühlampen 8GA 007 997-101, B 10d, 12V3W 8GA 007 997-111, B 10d, 12V5W 8GA 007 997-121, BX 8,4d, 12V1,2W 8GA 007 997-041, B 8,3d, 12V1,2W 8GA 007 997-001, B 8,3d, 12V2W 8GA 007 997-141, BX 8,4d, 12V1,5W 8GA 007 997-031, B 8,5d, 12V1,2W 8GA 007 997-081, B 8,5d, 12V2W 8GA 007 997-051, BX 8,7d, 12V1,2W 8GA 007 997-091, BX 8,7d, 12V2W <hr/> Glühlampen-Werkstatt-Sortiment 1, 12V <hr/> Inhalt: je 10 Stück Glühlampen 8GA 007 997-131, BX 8,4d, 12V1,3W 8GS 006 677-121, BX 8,5d, 12V2W 8GA 007 997-171, BX 8,4d, 12V1,2W 8GA 007 997-151, BX 8,5d, 12V0,36W 8GA 007 997-161, B 8,5d, 12V1,5W 8GA 007 997-211, BX 8,5d, 12V1,2W 8GA 007 997-221, BX 8,5d, 12V2W 8GA 007 997-231, BG 8,5 - 5,5d, 12V1,2W 8GA 007 997-241, BG 8 - 5,5d, 12V1,2W 8GA 007 997-251, B 8,5 S - 4d, 12V1,2W <hr/> Glühlampen-Werkstatt-Sortiment 2, 12V <hr/> Inhalt: je 10 Stück Glühlampen 8GP 002 095-241, W 2x4,6d, 24V1,2W (W5/1,2) 8GA 007 997-181, W 2x4,6d, 24V2W 8GP 003 594-241, W 2,1x9,5d, 24V3W (W3W) 8GA 008 901-241, W 2,1x9,5d, 24V2W 8GP 003 594-251, W 2,1x9,5d, 24V5W (W5W) 8GA 007 997-061, B 8,3d, 24V1,2W 8GA 007 997-071, B 8,5d, 24V1,2W 8GA 007 997-261, BX 8,5d, 24V1,2W 8GA 007 997-191, EBS R4, 24V1,2W 8GA 007 997-201, EBS R6, 24V1,2W <hr/> Glühlampen-Werkstatt-Sortiment 3, 24V
	8GA 007 997-901	1	
	8GA 007 997-911	1	
	8GA 007 997-921	1	

Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Scheinwerfer
	1	85410	66142 66144	Gasentladungslampe für Hauptscheinwerfer, Fernscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer D1S, Sockel PK 32 d-2, 12/24V35W
	1	85122	66240	Gasentladungslampe für Hauptscheinwerfer, Fernscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer D2S, Sockel P 32 d-2, 12/24V35W
	1	85126	66250	Gasentladungslampe für Hauptscheinwerfer D2R, Sockel P 32 d-3, 12/24V35W
	1	9008	-	Für H13 Scheinwerfer (2 Scheinwerfersystem) H13, ECE-R 37, Sockel P 26.4T, 12V60/55W
	1	12362	64211	Für H11 Scheinwerfer H11, ECE-R 37, Sockel PGJ 19-2, 12V55W
	1	-	-	12V55W H11 + 30 *)
	1	-	-	12V55W Blue Light *)
	1	24362ML	-	24V70W
	1	24362MD	64216 LTS	24V70W Double Power *)

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Scheinwerfer
	8GH 008 357-001	1	12361	64213	Für H9 Hauptscheinwerfer und Fernscheinwerfer H9, ECE-R 37, Sockel PGJ 19-5, 12V65W 12V65W H9 + 30 *)
	8GH 008 357-151	1	-	-	
	8GH 008 356-121	1	12360	64212	Für H8 Scheinwerfer H8, ECE-R 37, Sockel PGJ 19-1, 12V35W 12V35W Blue Light *) 12V35W H8 + 30 *)
	8GH 008 356-181	1	-	-	
	8GH 008 356-151	1	-	-	
	8GH 007 157-121	1	12972	64210	Für H7 Hauptscheinwerfer und Nebelscheinwerfer H7, ECE-R 37, Sockel PX 26 d, 12V55W 12V55W Blue Light *) 12V55W Long Life 12V55W H7 + 50 *) 12V55W H7 + 90 *) 12V55W Yellow Light 24V70W 24V70W Double Power
	8GH 007 157-181	1	12972BV	64210CB	
	8GH 007 157-201	1	12972LL	64210L	
	8GH 007 157-471	1	12972VP	64210VS	
	8GH 007 157-531	1	12972XP	64210NBR	
	8GH 007 157-481	1	-	-	
	8GH 007 157-241	1	13972	64215	
	8GH 007 157-231	1	13972HDLL	64215LTS	
		8GJ 002 525-131	1	12342	
8GJ 002 525-133		1	-	-	
8GJ 002 525-001		1	12342PR	-	
8GJ 002 525-471		1	12342VP	64193VS	
8GJ 002 525-531		1	12342XP	64193NBR	
8GJ 002 525-821		1	12342VP	-	
8XS 002 525-961		1	-	-	
8GJ 002 525-361		1	12342BV	64193CB	
8GJ 002 525-801		1	12342BV	64193CB	
8GJ 002 525-301		1	12342HD	64193	
8GJ 002 525-481		1	12342LL	64193L	
8GJ 002 525-341		1	-	-	
8GJ 002 525-251		1	13342	64196	
8GJ 002 525-253		1	13342	64196	
8GJ 002 525-281		1	13342HD	64196	
8GJ 002 525-511		1	13342HOLL	64196LTS	
	8GJ 004 173-121	1	12475B1	-	H4, ECE-R 37, Sockel P 45t, 12V60/55W 24V75/70W
	8GJ 003 133-242	1	13555	-	

*) Nur paarweise einsetzbar

		Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Scheinwerfer
		8GH 005 636-201	1	-	9006XS	Für HB4a Abblendscheinwerfer HB4a, ECE-R 37, Sockel P 22 d, 12V51W
		8GH 005 636-121	1	9006	9006	Für HB4 Abblendscheinwerfer HB4, ECE-R 37, Sockel P 22 d, 12V51W
		8GH 005 635-161	1	-	9005XS	Für HB3a Fernscheinwerfer HB3a, ECE-R 37, Sockel P 20 d, 12V60W
		8GH 005 635-121 8GH 005 635-181	1 1	9005 9005PR	9005 -	Für HB3 Fernscheinwerfer HB3, ECE-R 37, Sockel P 20 d, 12V60W 12V60W Long Life
	8GH 002 090-271 8GH 002 090-133 8GH 002 090-371 8GH 002 090-481 8GH 002 090-251 8GH 002 090-253 8GH 002 090-471	1 1 1 1 1 1 1	- 12336 12336BV - 13336 13336 13336HDLL	- 64151 64151CB 64151ALS 64156 64156 64156LTS	Für H3 Abblend-, Nebel-, Fern- und Arbeitsscheinwerfer H3, ECE-R 37, Sockel PK 22 s, 12V35W 12V55W 12V55W Blue Light *) 12V55W Yellow Light 24V70W 24V70W 24V70W Double Power	

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Scheinwerfer
	8GH 002 857-121	1	12311	64173	Für H2 Nebel- und Fernscheinwerfer H2, DIN 72 601, Sockel X 511 12V55W 24V70W
	8GH 002 857-241	1	13311	64175	
	8GH 002 089-133	1	12258	64150	Für H1 Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Rundum-Kennleuchten H1, ECE-R 37, Sockel P 14,5 s, 12V55W 12V55W Blue Light *) 12V55W Yellow Light 12V55W Long Life 12V55W H1 + 50 *) 12V55W Set H1 + 50 *) 24V70W 24V70W 24V70W Heavy Duty 24V70W Double Power
	8GH 002 089-141	1	12258BV	64150CB	
	8GH 002 089-501	1	-	64150ALS	
	8GH 002 089-351	1	12258LL	64150L	
	8GH 002 089-471	1	12258VP	64150SVS	
	8GH 002 089-801	1	12258VP	-	
	8GH 002 089-251	1	13258	64155	
	8GH 002 089-253	1	13258	64155	
	8GH 002 089-361	1	13258HD	-	
	8GH 002 089-491	1	13258HDLL	64155LTS	
	8GD 002 088-071	1	6620	7950	Für R2 Hauptscheinwerfer mit asymmetrischem Licht R2, ECE-R 37, Sockel P 45 t-41, 6V45/40W 12V45/40W 24V55/50W
	8GD 002 088-131	1	12620	7951	
	8GD 002 088-251	1	13620	7952	
	8GD 008 897-061	1	6718	7323	Für S1 Hauptscheinwerfer mit symmetrischem Licht für Zweiräder S1, ECE-R 37, Sockel BA 20 d, 6V25/25W 12V25/25W
	8GD 008 897-121	1	12718	7326	
	8GD 008 898-061	1	6728	7324	Für S2 Hauptscheinwerfer mit symmetrischem Licht S2, ECE-R 37, Sockel BA 20 d, 6V35/35W 12V35/35W 12V45/40W 24V45/40W
	8GD 002 084-131	1	12728	7327	
	8GD 002 084-151	1	12748	-	
	8GD 002 084-251	1	13748	-	

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr. 8GA 008 899-061 8GA 008 899-121	Vp. 10 10	Philips Nr. 7008 12008	Osram Nr. 7130 7135	Glühlampen für Scheinwerfer Für S3 Fernscheinwerfer für Zweiräder S3, ECE-R 37, Sockel P 26 s, 6V15W 12V15W
	8GA 002 083-131 8GA 002 083-251	1 1	12227 13227	7309 7409	Für F2 Arbeits- und Nebelscheinwerfer, Nebelschluss- und Rückfahrleuchten F2, DIN 72 601, Sockel BA 20 s, 12V35W 24V35W
	8GH 008 417-001 8GH 008 417-012	1 1	12356 24356	- 64138	Für Blinklicht H21W, ECE-R 37, Sockel BAY 9 s, 12V21W Long Life 24V21W
	8GP 002 067-061 8GP 002 067-121 8GP 002 067-281 8GP 002 067-011 8GP 002 067-241 8GP 002 067-261	10 10 10 10 10 10	6929 12929 12929CC 12929BLS2 13929 13929HD	3892 3893 3893D 3893CB 3930 3930LTS	Für Positionslicht T4W, ECE-R 37, Sockel BA 9 s, 6V4W 12V4W 12V4W Long Life 12V4W Blue Light *) 24V4W 24V4W Heavy Duty

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten Für Rundum-Kennleuchten
	8GA 002 074-121 8GA 002 074-241	1 1	- -	7569 7669	U, DIN 72 601, Sockel BA 15 s, 12V45W 24V45W
	8GD 002 078-121 8GD 002 078-221 8GD 002 078-112 8GD 002 078-241 8GD 002 078-011	10 10 10 10 10	12499 12499ED - 13499 13499HD	7528 7528L - 7537 -	Für Schluss-/Bremsleuchten oder Schluss-/Blinkeleuchten P21/5W, ECE-R 37, Sockel BAY 15 d, 12V21/5W 12V21/5W Long Life 12V21/5W Heavy Duty 24V21/5W 24V21/5W Heavy Duty
	8GD 004 772-121 8GD 004 772-151	10 10	12594 12594LL	7225 -	Für Schluss-/Bremsleuchten oder Schluss-/Nebelschlussleuchten P21/4W, ECE-R 37, Sockel BAZ 15 d, 12V21/4W 12V21/4W Long Life
	8GD 008 893-002	10	12066	7515	Für Schluss- und Bremsleuchten W21/5W, Sockel W 3 x 16 q 12V21/5W
	8GA 002 073-121 8GA 002 073-271 8GA 002 073-241 8GA 002 073-251	10 10 10 10	12498 12498LL 13498 13498HD	7506 7506D 7511 7511LTS	Für Blink-, Brems-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchten P21W, ECE-R 37, Sockel BA 15 s, 12V21W 12V21W Long Life 24V21W 24V21W Heavy Duty

		Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
		8GA 006 841-121	10	12496	7507	Für Blinkleuchten PY21W, ECE-R 37, Sockel BAU 15 s, 12V21W gelb 12V21W Magic Star (2 Stück) 24V21W gelb 24V21W gelb Heavy Duty
		8GA 006 841-801	1	12496SV	7507LDA	
		8GA 006 841-241	10	13496	-	
		8GA 006 841-251	10	13496HDLL	7510LTS	
	(ältere Version)	8GA 002 072-121	10	12445	7527	Nur für Ersatzbedarf (Blink- und Bremslicht) R, DIN 72 601, Sockel BA 15 s, 12V18W 24V18W
		8GA 002 072-241	10	13445	7535	
		8GA 002 071-121	10	12821	5007	Für Schluss-, Kennzeichen-, Positions-, Markierungs-, Umriss- und Innenleuchten R5W, ECE-R 37, Sockel BA 15 s, 12V5W 12V5W Long Life 24V5W 24V5W Heavy Duty Sockel BA 15 d, 24V5W
		8GA 002 071-351	10	12821LL	5007L	
		8GA 002 071-241	10	13821	5627	
		8GA 002 071-261	10	13821HD	5627LTS	
		8GA 002 071-361	10	12822	5407	
		8GA 002 071-131	10	12814	5008	Für Schluss-, Kennzeichen-, Positions-, Markierungs-, Umriss- und Innenleuchten R10W, ECE-R 37, Sockel BA 15 s, 12V10W 12V10W Long Life 24V10W 24V10W Heavy Duty
		8GA 002 071-341	10	-	5008L	
		8GA 002 071-251	10	13814	5637	
		8GA 002 071-271	10	13814HD	5637LTS	
		8GH 002 473-132	1	12025	64115	Für Rückfahr-, Innen- und Leseleuchten YL, Sockel BA 9s, 12V20W 12V5W
		8GH 002 473-151	1	12023	64111	
		8GH 007 643-121	10	12036	64132	Für Halogen-Begrenzungslicht und Tagfahrleuchten H6W, ECE-R 37, Sockel BAX 9 s, 12V6W 12V6W Long Life
		8GH 007 643-171	10	-	64132D	

		Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
		8GH 008 417-001	1	-	-	Für Blinkleuchten
		8GH 008 417-012	10	24356	64138	H21W, Sockel BAY 9 s, 12V21W Long Life 24V21W
		8GM 002 091-121	10	12807	6475	Für Brems- und Blinkleuchten
		8GM 002 091-241	10	13807	6480	K, DIN 72 601, Sockel SV 8,5-8, 12V18W 24V18W
		8GM 002 092-121	10	12844	6418	Für Schluss-, Kennzeichen-, Positions-,
		8GM 002 092-171	10	12844LL	6418D	Markierungs-, und Innenleuchten
		8GM 002 092-241	10	13844	6423	C5W, ECE-R 37, Sockel SV 8,5-8, 12V5W 12V5W Long Life 24V5W
		8GM 002 091-131	10	12866	6411	Für Leuchten
		8GM 002 091-251	10	13866	6429	K, DIN 72 601, Sockel SV 8,5-8, 12V10W 24V10W
	(ältere Version)	8GM 002 091-141	10	12850	-	Für Rückfahrleuchten
		8GM 002 091-261	10	13850	6453	Sockel SV 8,5-8, 12V15W 24V15W
		8GM 002 091-121	10	12807	6475	12V18W
	8GM 002 091-181	10	12803	6476	C21W, ECE-R 37, Sockel SV 8,5-8, 12V21W	

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
	8GM 002 094-121 8GM 002 094-241	10 10	12818 13818	6428 6430	Für Leuchten M, Sockel SV 7-8, 12V3W 24V3W
	8GP 002 067-061 8GP 002 067-121 8GP 002 067-281 8GP 002 067-011 8GP 002 067-241 8GP 002 067-261	10 10 10 10 10 10	6929 12929 12929LL 12929BV 13929 13929HD	3892 3893 3893D 3893CB 3930 3930LTS	Für Innen- und Leseleuchten T4W, ECE-R 37, Sockel BA 9 s, 6V4W 12V4W 12V4W Long Life 12V4W Blue light *) 24V4W 24V4W Heavy Duty
	8GP 007 676-121	10	12052	3886X	Für Innen- und Leseleuchten Xenon, T6W, ECE-R37, Sockel BA 9 s, 12V6W
	8GP 008 285-001	1	-	-	Für Leseleuchten, Hand- und Montageleuchten Xenon, Sockel BA 9 s, 24V7,5W
	8GP 002 068-121 8GP 002 068-131 8GP 002 068-241	10 10 10	12913 12910 13913	3796 3894 3797	Für Park-, Armaturenbrett- beleuchtung und Innenleuchten H, (T2W/T3W) DIN 49 715, Sockel BA 9 s, 12V2W 12V3W 24V2W

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
	8GP 002 096-061	10	-	-	Für Warnblinkleuchten B2,4W, DIN 49 848, Sockel EP 10, 6V2,4W
	8GP 002 066-121 8GP 002 066-241	10 10	- -	- -	Für Anzeigeleuchten und Schalter J, DIN 72 601, Sockel BA 7 s, 12V2W 24V3W
	8GA 008 246-001	10	12067	921	Für Positionsleuchten W16W, ECE-R 37, Sockel W 2,1 x 9,5 d, 12V16W
	8GA 008 892-002	10	12065	7505	Für Bremsleuchten W21W, ECE-R 37, Sockel W 3 x 16 d, 12V21W
	8GP 003 594-141 8GP 003 594-241	10 10	12256 13256	2821 2841	Für Positionsleuchten und Kennzeichenbeleuchtung W3W, ECE-R37, Sockel W 2,1 x 9,5 d, 12V3W 24V3W
	8GP 003 594-121 8GP 003 594-261 8GP 003 594-251	10 1 10	12961 12961BV 13961	2825 2825CB 2845	W5W, ECE-R 37, Sockel W 2,1 x 9,5 d, 12V5W 12V5W Blue Light *) 24V5W
	8GP 003 594-002	10	-	-	W6W, Sockel W 2,1 x 9,5 d, 12V6W
	8GA 008 901-241	10	7779	2840	Für Armaturenbrettbeleuchtung Sockel W 2,1 x 9,5 d, 24V2W

*) Nur paarweise einsetzbar

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
	8GP 003 594-541 8GP 003 594-547	10 1000	12396	2827	Für Positionsleuchten WY5W, ECE-R 37, Socket W 2,1 x 9,5 d, 12V5W gelb
	8GP 009 021-002	10	12071	7504	Für Blinkleuchten WY21W, ECE-R 37, Socket W 3 x 16 d, 12V21W gelb
	8GP 002 095-121 8GP 002 095-241	10 10	12516 13516	2721 2741	Für Anzeigeleuchten und Schalter W1,2W, DIN 72 601, Socket W 2 x 4,6 d, 12V1,2W 24V1,2W
	8GP 938 026-001	10	12061	2723	Für Sicherheitsbremsleuchten W2,3W, ECE-R 37, Socket W 2 x 4,6 d, 12V2,3W
	8GS 002 296-111 8GS 002 296-101	1 1	-	-	Leuchtstoffröhren Für Deckenleuchten TL, Socket G5/11x15 12V8W, Lichtstrom 450 lm, 4000 Kelvin, Lichtfarbe 25, kaltweiß 12V8W, Lichtstrom > 300 lm, 2950 Kelvin, Lichtfarbe 32, warmton
	8GS 861 953-011	1	-	-	Für Deckenleuchten TL, Socket G5/11x15, 12V13W, Lichtstrom 850 lm, 3450 Kelvin, Lichtfarbe 35, weiß

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Glühlampen für Leuchten
	8GS 861 955-001	1	-	-	Leuchtstoffröhren Für Innenleuchten PL, Sockel 2G7, 12V/24V7W, 4000Kelvin, kaltweiß, 113 mm, 12V/24V9W, 4000 Kelvin, kaltweiß, 144 mm 12V/24V11W, 4000 Kelvin, kaltweiß, 212 mm 12V/24V11W, 2700 Kelvin, warmweiß, 212 mm
	8GS 861 955-011	1	-	-	
	8GS 861 955-021	1	-	-	
	8GS 861 955-031	1	-	-	
	8GA 007 997-181	10	13974	-	Glassockellampe Für Armaturenblettbeleuchtung Sockel W 2 x 4,6 d, 24V2W
	8GA 007 997-001	10	-	2722MF8	Kunststoffsockellampen für Armaturen- und Innenbeleuchtung Sockel B 8,3 d, weiß, 12V2W
	8GA 007 997-011	10	-	-	Sockel W 2 x 4,6 d, weiß, 12V1,2W
	8GA 007 997-021	10	13521	-	Sockel W 2 x 4,6 d, weiß, 24V1W
	8GA 007 997-031	10	12597	2721MF	Sockel B 8,5 d, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-041	10	12597	2721MF8	Sockel B 8,3 d, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-051	10	-	2721 MF8W	Sockel B 8,7 d, grau, 12V1,2W

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Kunststoffsockellampen für Armaturen- und Innenbeleuchtung
	8GA 007 997-061	10	13598	2741MF8	Sockel B 8,3 d, grau, 24V1,2W
	8GA 007 997-071	10	13597	2741MF	Sockel B 8,5 d, grau, 24V1,2W
	8GA 007 997-081	10	12600	2722MFX	Sockel B 8,5 d, grün, 12V2W
	8GA 007 997-091	10	-	-	Sockel B 8,7 d, grün, 12V2W
	8GA 007 997-101	10	-	64122MF	Sockel B 10 d, braun, Miniatur-Halogen, 12V3W
	8GA 007 997-111	10	-	64124MF	Sockel B 10 d, schwarz, Miniatur-Halogen, 12V5W
	8GA 007 997-121	10	-	2351 MFX6	Sockel BX 8,4 d, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-131	10	12628	-	Sockel BX 8,4 d, grün, 12V1,3W

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Kunststoffsockellampen für Armaturen- und Innenbeleuchtung
	8GA 007 997-141	10	12627	2452 MFX6	Socket BX 8,4 d, beige, 12V1,5W
	8GA 007 997-151	10	12640	2322MFX	Socket BX 8,5 d, blau violett, 12V0,36W
	8GA 007 997-161	10	12637	2752MF	Socket B 8,5 d, beige, 12V1,5W
	8GA 007 997-171	10	12624	2473 MFX6	Socket BX 8,4 d, orange, 12V1,1W
	8GA 007 997-191	10	-	-	Socket EBS R4, gelb, 24V1,2W
	8GA 007 997-201	10	-	-	Socket EBS R6, braun, 24V1,2W
	8GA 007 997-211	10	-	-	Socket BX 8,5 d, hellblau, 12V1,2W
	8GA 007 997-221	10	-	-	Socket BX 8,5 d, hellgrün, 12V2W

	Bestell-Nr.	Vp.	Philips Nr.	Osram Nr.	Kunststoffsockellampen für Armaturen- und Innenbeleuchtung
	8GA 007 997-231	10	-	-	Socket BG 8,5 - 5,5 d, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-241	10	-	-	Socket SG 8 - 5,5 d, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-251	10	-	-	Socket B 8,5 S - 40, schwarz, 12V1,2W
	8GA 007 997-261	10	24032	-	Socket BX 8,5 d, braun, 24V1,2W
	8GA 007 997-272	10	-	-	Socket EBS N10, beige, 24V1,2W
	8GS 006 677-121	10	-	2352 MFx6	Socket BX 8,4 d, weiß-grün, 12V2W

	Bestell-Nr.	Vp.	Lampenfassungen
	9FF 085 081-001	10	Socket BA 15 s, 1-polig, DIN 49 725, Flachsteckanschluss
	9FF 138 324-001	10	Socket BA 15 s, 1-polig, Flachsteckanschluss
	9FF 133 025-007	20	Socket BA 15 s, 1-polig, Schraubanschluss
	9FF 071 116-001	10	Socket BAY 15 d, 2-polig, Schraubanschluss
	9FF 078 830-001	10	Socket BA 9 s, 1-polig
	9FF 042 509-001	10	Socket BA 7 s, 1-polig, Flachsteckanschluss
	9FF 135 906-021	10	Socket X 511, Flachsteckanschluss
			Stecker
	8JA 001 909-001	10	Stecker für H4- oder R2-Glühlampen. Passend für Leitungen bis max. 2,5 mm ² . Leistungsanschluss durch Klemmung, lösbar durch Drucktasten.
	8JA 001 909-011	10	Stecker, 3-polig, ohne Massekabel
	8JA 001 914-011	10	mit Massekabel 130 mm lang
	8JA 990 295-217	10	mit Massekabel 130 mm lang
	8KB 863 949-001	1	HB3-Stecker
	8KB 863 949-001	1	Stecker mit vorkonfektionierten Leitungen und Stossverbindern für H1-Glühlampen. Passend für Leitungen bis max. 1,0 mm ² . Leistungsanschluss durch Crimpung. Leitungslänge braun (Masse): 60 mm. Leitungslänge weiß: 40 mm.
	8KB 863 949-011	1	Stecker mit vorkonfektionierten Leitungen und Stossverbindern für H7-Glühlampen. Passend für Leitungen bis max. 1,0 mm ² . Leistungsanschluss durch Crimpung. Leitungslänge braun (Masse): 120 mm. Leitungslänge weiß: 100 mm.
	8KB 863 949-011	1	Stecker